




2.5mm² 双层插拔接地端子 Double-level Pluggable Ground Terminal Block	
技术参数Technical Parameter	
厚度Thickness	宽度Width
5.2	71.5
IEC	UL
500	600
*	*
刚性Solid	柔性Fine Stranded
0.2-4	0.2-2.5
24-12	24-12
V0	
10	
订货信息Order Information	
订货号Order NO.	
TCD2.5-2-1-PE	
*	
*	
配套附件Accessory	
订货号Order NO.	
TCD2.5-2-1-GY-EA	
TCD2.5-2-1-OG-EA	
TCD2.5-2-1-BU-EA	
订货号Order NO.	
*	
Imax/24A	
订货号Order NO.	
*	
*	
*	
.....	
*	
*	
订货号Order NO.	
TMD5.2-5	
订货号Order NO.	
*	
正面标记Front Marker	
10位PCS	
正面标记和侧面标记Front And Side Marker	
可提供印字服务Printing Service	
TMB5.2-120	

尺寸Size	
[mm]	
额定参数Rated Parameters	
额定电压Rated Voltage	[V]
500	
额定电流Rated Current	[A]
24	
接线容量Wire Range	
[mm²]	
[AWG]	

其余参数Other Parameters	
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94	
剥线长度Strip length	[mm]


产品Product	位数	颜色Colour
注：所有位数为1的插头皆为首位插头	1	灰Gray
	2	灰Gray
	...	...
	14	灰Gray
	15	灰Gray
	1	蓝Blue
	1	橙Orange
	1	黄绿Yellow green

跨接件Jumper	
位数Poles No.	颜色Colour
2	黄Yellow
3	黄Yellow
4	黄Yellow
...	
9	黄Yellow
10	黄Yellow
安全警告标记 Protective Warning Marker	
5位PCS	


正面标记Front Marker	
10位PCS	
正面标记和侧面标记Front And Side Marker	
可提供印字服务Printing Service	



2.5mm² 插头 Plug		
技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	16.1	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
订货信息Order Information		
订货号Order NO.		
TCP2.5-1-GY		
TCP2.5-2-GY		
.....		
TCP2.5-14-GY		
TCP2.5-15-GY		
TCP2.5-1-BU		
TCP2.5-1-OG		
TCP2.5-1-PE		
Imax/24A		
订货号Order NO.		
*		
订货号Order NO.		
*		
订货号Order NO.		
TMB5.2-120		

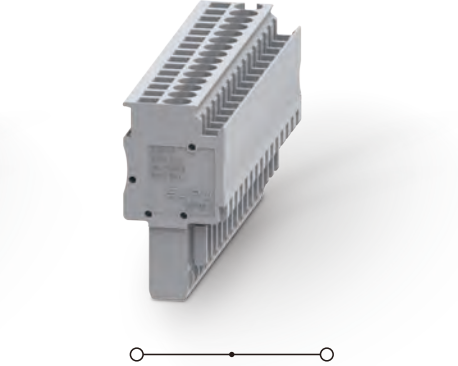

2.5mm² 可跨接插头 Transable Plug		
技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	20.1	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
订货信息Order Information		
订货号Order NO.		
TCPB2.5-1-GY		
TCPB2.5-2-GY		
.....		
TCPB2.5-14-GY		
TCPB2.5-15-GY		
TCPB2.5-1-BU		
TCPB2.5-1-OG		
TCPB2.5-1-PE		
Imax/24A		
订货号Order NO.		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
订货号Order NO.		
*		
订货号Order NO.		
*		
订货号Order NO.		
TMB5.2-120		

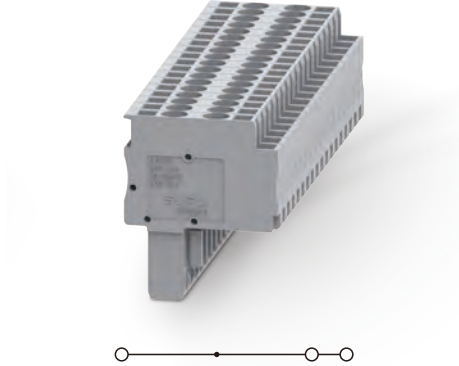

2.5mm² 2位可跨接插头 Double-row Transable Plug		
技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	32.6	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		
订货信息Order Information		
订货号Order NO.		
TCPDB2.5-1-GY		
TCPDB2.5-2-GY		
.....		
TCPDB2.5-14-GY		
TCPDB2.5-15-GY		
TCPDB2.5-1-BU		
TCPDB2.5-1-OG		
TCPDB2.5-1-PE		
Imax/24A		
订货号Order NO.		
TJA5.2-2		
TJA5.2-3		
TJA5.2-4		
.....		
TJA5.2-9		
TJA5.2-10		
订货号Order NO.		
*		
订货号Order NO.		
*		
订货号Order NO.		
TMB5.2-120		