Specifications

备注(Remark)

1.材料(MATERIAL)

胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色: 黑色.

Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0,Color: Black

四方针：黄铜，镍底30u"MIN,表面镀金1u"MIN

Contact: Brass,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2.特性 (characteristics):

额定电流：1 AMP

Raring Current: 1 AMP.

接触阻抗：20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.

Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.

耐电压：AC 500V.

Withstanding Voltage: AC 500V.

温度范围：-40℃ to+105℃

Temperture Range: -40℃ to+105℃

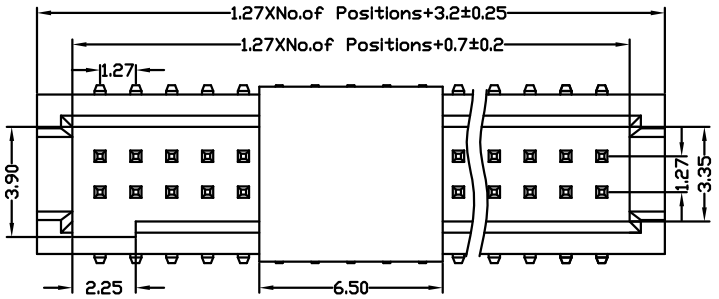

Ordering Information

B390-2 XX XX X M X X

NO.OF PINS	Contact Plating Full Of Gold	Contact Plating Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:		PACKING
4~100P	A0=0.8u"	B0=0.8U"	B:PA6T	B:Black	A:PE Bag
	A1=1u"	B1=1U"	C:PA9T	G:Grey427	B:Tope & Reel
	A2=1.5u"	B2=1.5U"	D:LCP	E:Grey413	C:Tube
	A3=2u"	B3=2U"		W:White	D:Tube+CAP
	A4=3u"	B4=3U"		U:Blue	E:Tray
	A5=5u"	B5=5U"			
	A6=10u"	B6=10U"			
	A7=15u"	B7=15U"			
	A8=20u"	B8=20U"			
	A9=30u"	B9=30U"			
	S1=Ordinary Tin Plated				
	S2=Matte Tin Plated				
	S3=Tin-plated High-temperature				

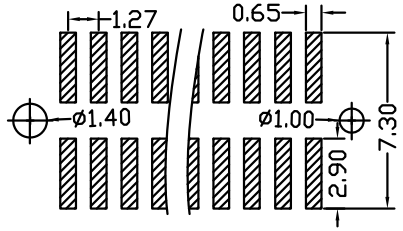

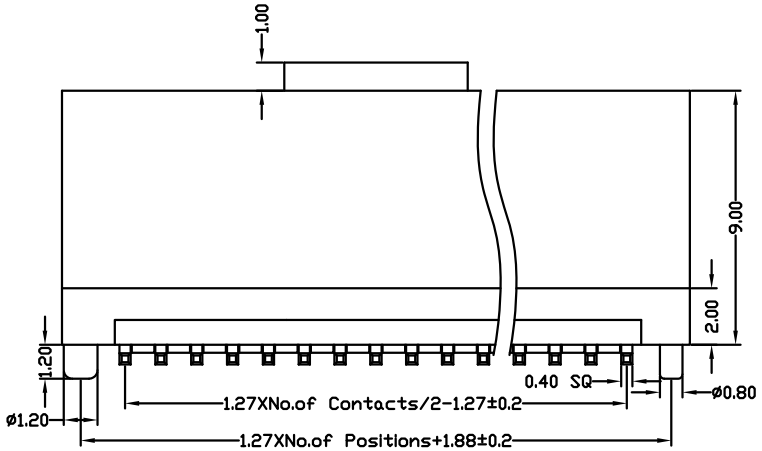

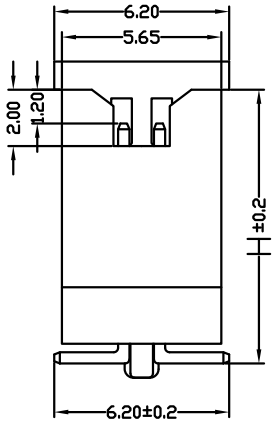

ITEM	DIM"H"
1	9.50
2	9.90
3	10.10
4	10.90
5	11.20
6	11.50
7	11.70
8	12.00
9	12.70
10	14.60
11	15.70
12	16.10
13	17.8

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE	Fit		
UNIT	MM		
SIZE	A4	DESIGN	卢小强
SHEET	1/1	CHECK	
PROJ.		APPROVE	

上海高霖电子有限公司

PART NO.	B390-2XXXXXMXX1
TITLE:	1.27mm 简牛 加高型 双塑 SMT
Customer No.	