Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
端子：青铜，镍底30u"MIN,表面镀金0.8u"MIN
Contact:Phosphor bronze,0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性 (characteristics):
额定电流：1 AMP
Raring Current:1 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage:AC 500V.
温度范围：-40℃ to+105℃
Temperture Range: -40℃ to+105℃

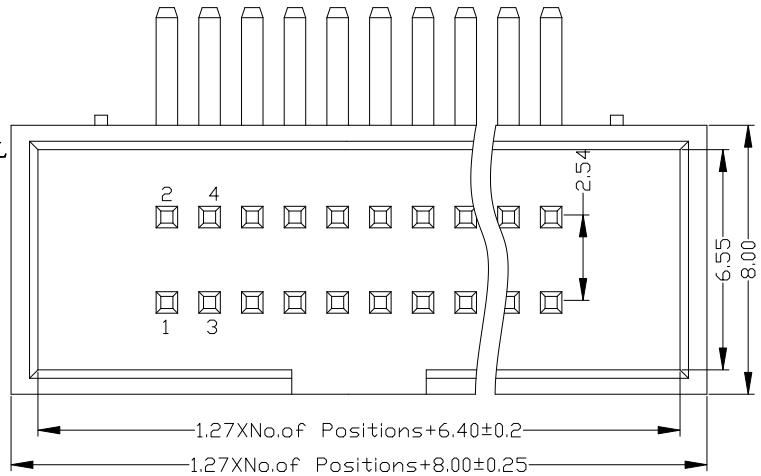

Ordering Information

B459-1 XX XX X R X X 1

NO.OF PINS	Contact Plating		INSULATOR MATERIAL:		PACKING
4~100P	Full Of Gold	Semi-gold	B:Black		A:PE Bag
	A0=0.8u"	B0=0.8U"	G:Grey427		B:Tape & Reel
	A1=1u"	B1=1U"	B:PA6T	E:Grey413	C:Tube
	A2=1.5u"	B2=1.5U"	C:PA9T	W:White	D:Tube+CAP
	A3=2u"	B3=2U"	D:LCP	U:Blue	E:Tray
	A4=3u"	B4=3U"			
	A5=5u"	B5=5U"			
	A6=10u"	B6=10U"			
	A7=15u"	B7=15U"			
	A8=20u"	B8=20U"			
	A9=30u"	B9=30U"			

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature

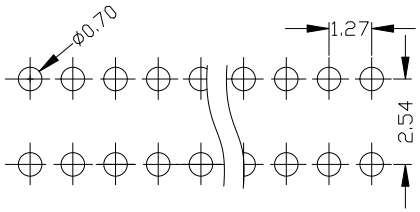

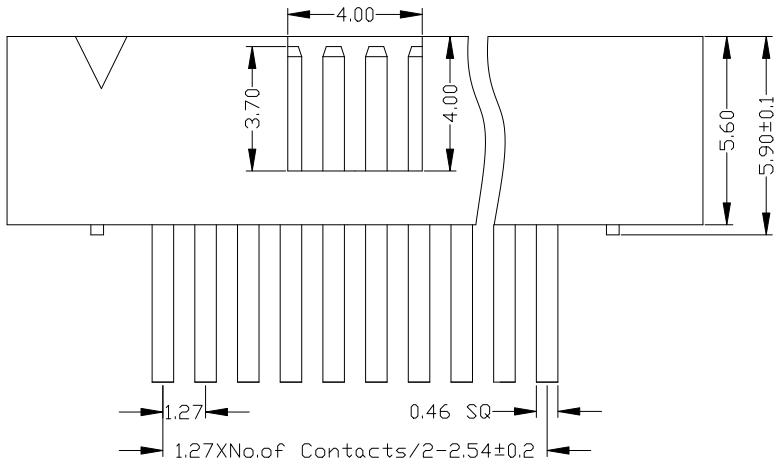

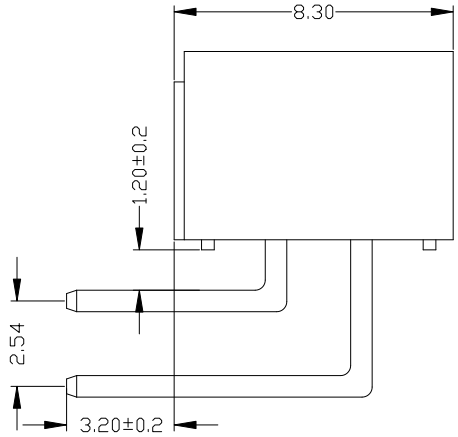

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE

OPERATION		SCALE	Fit	上海高霖电子有限公司			
X.X	±0.25	UNIT	MM				
X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	卢小强	PART NO.	B459-1XXXXXRXX1
X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	1.27X2.54 简牛 塑高5.9 90度
Angle	±3°	PROJ.		APPROVE		Customer No.	
DIM	TOL						