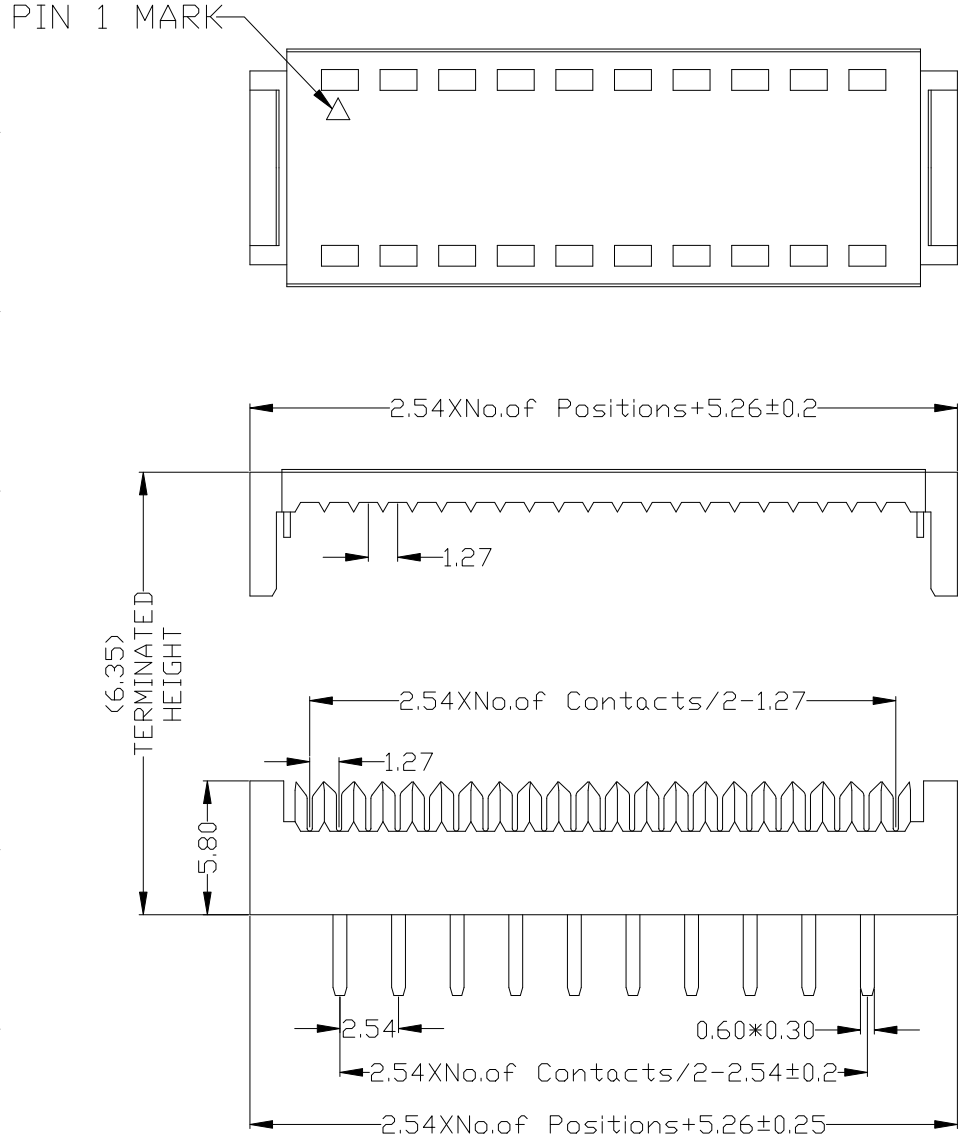

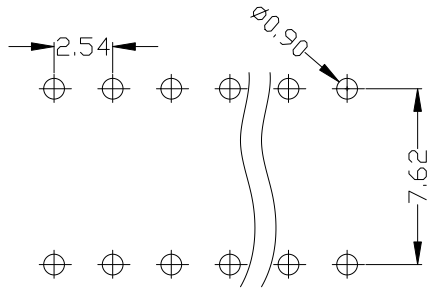





Ordering Information

DIP5- XX 2 58 XX A YA X

NO.OF PINS	Contact Plating		INSULATOR	
	Full Of Gold	Semi-gold		
4~64P	A0=0.8u"	B0=0.8U"	MATERIAL:	B:Black
	A1=1u"	B1=1U"	A:PBT	G:Grey427
	A2=1.5u"	B2=1.5U"		E:Grey413
	A3=2u"	B3=2U"		W:White
	A4=3u"	B4=3U"		U:Blue
	A5=5u"	B5=5U"		
	A6=10u"	B6=10U"		
	A7=15u"	B7=15U"		
	A8=20u"	B8=20U"		
	A9=30u"	B9=30U"		

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature

Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PBT+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PBT+30%G.F UL94V-0,Color:Black
端子：磷/青铜，镍底30u"MIN,表面镀金1u"MIN
Contact:Phosphor bronze,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL 30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性（characteristics):
额定电流：3 AMP
Raring Current:3 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage:AC 500V.
温度范围：-40℃ to+105℃
Temperture Range: -40℃ to+105℃

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE	Fit	上海高霖电子有限公司	
UNIT	MM		
SIZE	A4	DESIGN	卢小强
SHEET	1/1	CHECK	
PROJ.		APPROVE	

PART NO.	DIP5-XX258XXAYX2
TITLE:	2.54*7.62 DIP 塑高5.8 两件式
Customer No.	

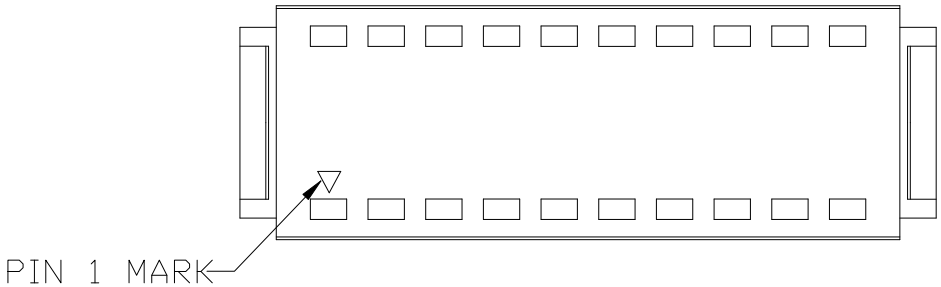

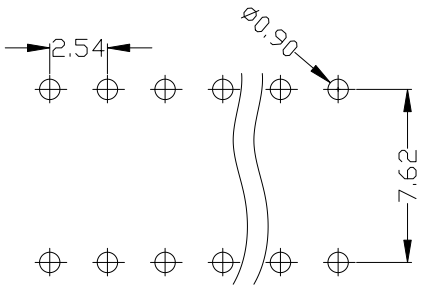

Ordering Information

DIP5- XX 2 58 XX A YA X

NO.OF PINS	Contact Plating		INSULATOR	
	Full Of Gold	Semi-gold		
4~64P	A0=0.8u"	B0=0.8U"	MATERIAL:	B:Black
	A1=1u"	B1=1U"	A:PBT	G:Grey427
	A2=1.5u"	B2=1.5U"		E:Grey413
	A3=2u"	B3=2U"		W:White
	A4=3u"	B4=3U"		U:Blue
	A5=5u"	B5=5U"		
	A6=10u"	B6=10U"		
	A7=15u"	B7=15U"		
	A8=20u"	B8=20U"		
	A9=30u"	B9=30U"		
	S1=Ordinary Tin Plated			
	S2=Matte Tin Plated			
	S3=Tin-plated High-temperature			

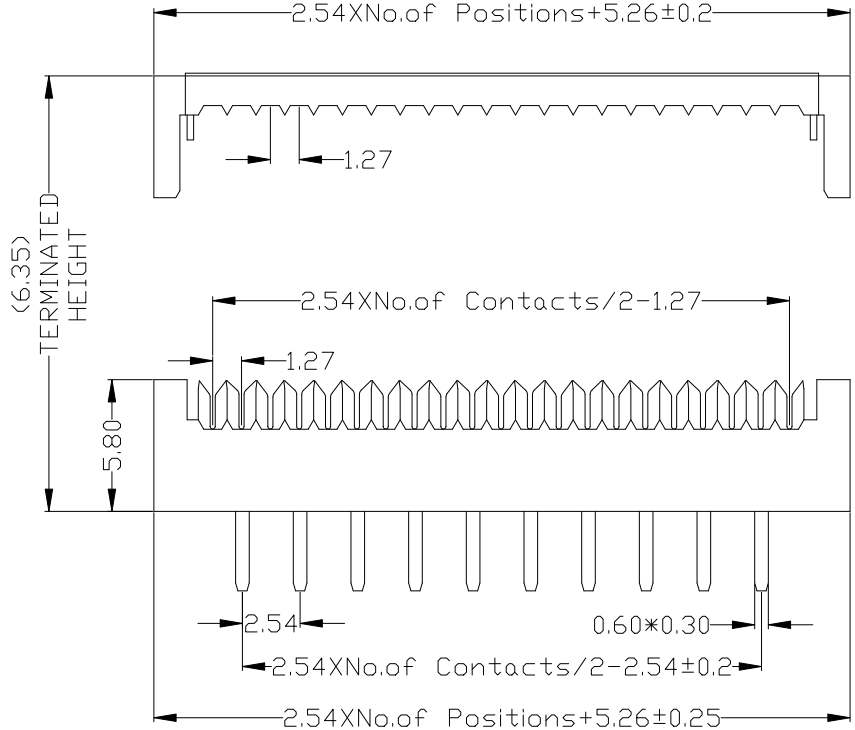





Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PBT+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PBT+30%G.F UL94V-0,Color:Black
端子：磷/青铜，镍底30u"MIN,表面镀金1u"MIN
Contact:Phosphor bronze,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性（characteristics):
额定电流：3 AMP
Raring Current:3 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage:AC 500V.
温度范围：-40℃ to+105℃
Temperture Range: -40℃ to+105℃

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE

OPERATION		SCALE	Fit
X.X	±0.25	UNIT	MM
X.XX	±0.20		
X.XXX	±0.10		
Angle	±3°		
DIM	TOL		

SIZE	A4	DESIGN	卢小强	PART NO.	DIP5-XX258XXAYX1
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54*7.62 DIP 塑高5.8 两件式
PROJ.		APPROVE		Customer No.	

上海高霖电子有限公司