5.0mm间距 Pitch: 5.0mm

产品信息Product Information			
IEC/UL数据 IEC/UL Data		IEC	UL
额定电流 Rated current	[A]	18	15
额定电压 Rated voltage	[V]	320	300
硬导线截面积 Solid	[mm²][AWG]	0.2-2.5	24-12
柔性导线截面积 Flexible	[mm²][AWG]	0.2-2.5	24-12
额定冲击电压 Rated impulse voltage	[KV]	4	-

产品信息Product Information		
锁线螺钉 Locking crew		M3
扭矩 Torque	[N·m]	0.5
固定螺钉 Fixed screw		M2.5
扭矩 Torque	[N·m]	0.3
剥线长度 Strip length	[mm]	7-8

订货号/通道数 Order /Poles No.	
MC-RB5.0HXXC-0001	2-24
MC-RB5.0HXXC-K-0001	2-24
MC-RB5.0HXXC-I-0001	2-24

附件Accessory	
MC-WG5.0-XX	
MC-GW5.08-9.9	
MC-GW5.08-19.9	
MC-GW5.08-39.9	
MC-JP5.0-XX	
MC-R-MSTB	

MC-RB5.0HXXC-0001



MC-RB5.0HXXC-K-0001



MC-RB5.0HXXC-I-0001



5.0mm间距 Pitch: 5.0mm

产品信息Product Information			
IEC/UL数据 IEC/UL Data		IEC	UL
额定电流 Rated current	[A]	18	15
额定电压 Rated voltage	[V]	320	300
硬导线截面积 Solid	[mm²][AWG]	0.2-2.5	24-12
柔性导线截面积 Flexible	[mm²][AWG]	0.2-2.5	24-12
额定冲击电压 Rated impulse voltage	[KV]	4	-

产品信息Product Information		
锁线螺钉 Locking crew		M3
扭矩 Torque	[N·m]	0.5
固定螺钉 Fixed screw		M2.5
扭矩 Torque	[N·m]	0.3
剥线长度 Strip length	[mm]	7-8

订货号/通道数 Order /Poles No.	
MC-RBT5.0HXXC-0001	2-24
MC-RBT5.0HXXC-K-0001	2-24
MC-RBT/T5.0HXXC-0001	2-24
MC-RBT/T5.0HXXC-K-0001	2-24

附件Accessory	
MC-JP5.0-XX	
MC-R-MSTB	

MC-RBT5.0HXXC-0001



MC-RBT5.0HXXC-K-0001



MC-RBT/T5.0HXXC-0001

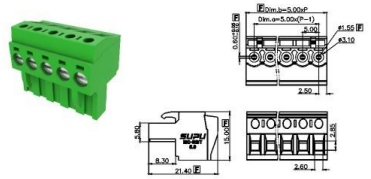

MC-RBT/T5.0HXXC-K-0001

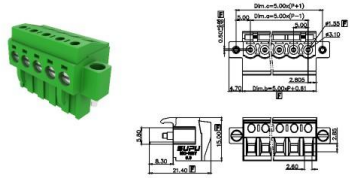

5.0mm间距 Pitch: 5.0mm

产品信息Product Information			
IEC/UL数据 IEC/UL Data		IEC	UL
额定电流 Rated current	[A]	12	15
额定电压 Rated voltage	[V]	320	300
硬导线截面积 Solid	[mm²][AWG]	0.2-2.5	24-12
柔性导线截面积 Flexible	[mm²][AWG]	0.2-2.5	24-12
额定冲击电压 Rated impulse voltage	[KV]	4	-

产品信息Product Information		
锁线螺钉 Locking crew		M3
扭矩 Torque	[N·m]	0.5
固定螺钉 Fixed screw		M2.5
扭矩 Torque	[N·m]	0.3
剥线长度 Strip length	[mm]	7-8

订货号/通道数 Order /Poles No.	
MC-RE5.0VXXC-0001	2-24
MC-RE5.0VXXC-K-0001	2-24
MC-RE5.0VXXC-I-0001	2-24
MC-RE5.0VXXC-R-0001	2-24
MC-RE5.0VXXC-RK-0001	2-24

附件Accessory	
MC-JP5.0-XX	
MC-R-MSTB	

MC-RE5.0VXXC-0001



MC-RE5.0VXXC-K-0001



MC-RE5.0VXXC-I-0001



MC-RE5.0VXXC-R-0001



MC-RE5.0VXXC-RK-0001



5.0mm间距 Pitch: 5.0mm

产品信息Product Information			
IEC/UL数据 IEC/UL Data		IEC	UL
额定电流 Rated current	[A]	12	10
额定电压 Rated voltage	[V]	320	300
硬导线截面积 Solid	[mm²][AWG]	0.2-2.5	24-12
柔性导线截面积 Flexible	[mm²][AWG]	0.2-2.5	24-12
额定冲击电压 Rated impulse voltage	[KV]	4	-

产品信息Product Information		
锁线螺钉 Locking crew		-
扭矩 Torque	[N·m]	-
固定螺钉 Fixed screw		M2.5
扭矩 Torque	[N·m]	0.3
剥线长度 Strip length	[mm]	10-11

订货号/通道数 Order /Poles No.	
MC-RJ5.0HXXP-0001	2-24
MC-RJ5.0HXXP-K-0001	2-24
MC-RJ5.0HXXP-I-0001	2-24

附件Accessory	
MC-JP5.0-XX	
MC-R-MSTB	

MC-RJ5.0HXXP-0001



MC-RJ5.0HXXP-K-0001



MC-RJ5.0HXXP-I-0001