


T3018-1



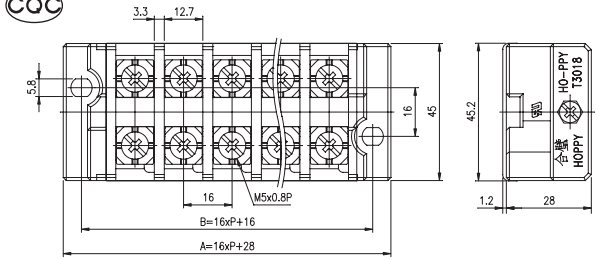


規格 Rating	AC600V 50A
適合電線 Applicable Wire	8mm ²
本体材質 Body Material	Phenolic
連接方式 Connection	M5 Screw- M5 Screw

極數 P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
全長 A	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
固定孔 B	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240

T3018-4



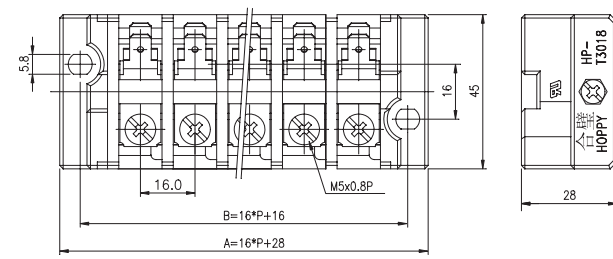

規格 Rating	AC600V 30A
適合電線 Applicable Wire	3.5mm ²
本体材質 Body Material	Phenolic
連接方式 Connection	M5 Screw- #250Tab(twin)

極數 P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
全長 A	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
固定孔 B	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240

組立成品訂購方式
Product Numbering

■: 數字(一位)
□: 數字(多位)

HP-T3018--P-CL0

空白銘板Blank Marking Plate

透明蓋Cover

極數Pole

機型1/4

型號 Part No

E4